


LOGU SPECIFIKĀCIJA

(Logiem metāla rāmji)

Apz.	Ailas izm./mm/		Daudzums	Piezīmes	Tonis
	L	H			
L-1	1000	1400	9	Alumīnija profilu rāmju sistēma, pakešu logiem divstiklu pakete. Logi verami.	Ārpuse-pelēks, RAL 7040 iekšpuse - pelēka RAL 7040, atbilst RR 21 jumta tonim
L-2	700	2500	4x2=8		Palodzes-ārējās metāla RAL 7040 Iekšējās - koka krāsotas


JUMTA LOGU SPECIFIKĀCIJA

Apz.	Izmēri /mm/		Daudzums	Piezīmes	Tonis
	L	H			
JL-1	780 x 980		4x2=8	Mitrumizturīgs koka logs ar baltu poliuretāna pārklājumu, neverams piem. VELUX GLU 0055 (MK04) vai analogs *Logi tualešu būvēs.	Balts
LB	700 x 1400		1	Ugunsdroša lūka ar metāla kāpnēm EI 45 piem .FAKRO LWF 45 (vai analogs) RAL tonis skaņojams a/u kārtībā.	

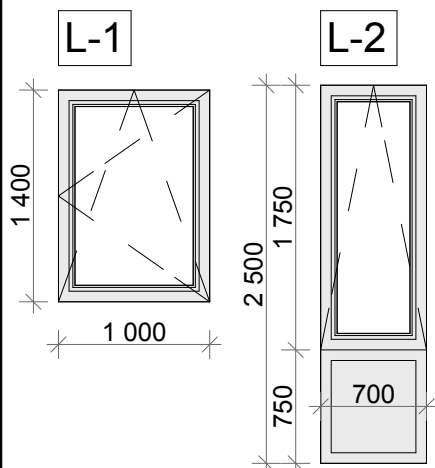


Logu iebūves mezgls L1
Horizontāls mezgls

Estrādes būves logiem,
ārdurvīm izmantojama
Metāla apdares detaļa
"Eternit Cedral"
montāžas
gala profils
Krāsa RAL 7040

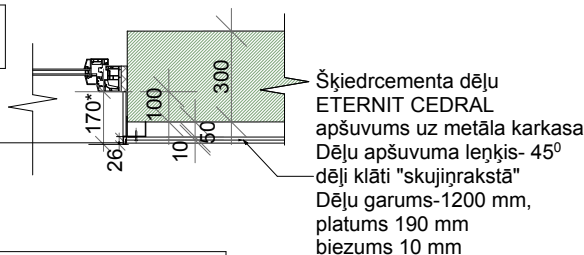

Logu iebūves mezgls L2
Vertikāls mezgls


Estrādes būves logiem,
ārdurvīm izmantojama
Metāla apdares detaļa
"Eternit Cedral"
montāžas
gala profils
Krāsa RAL 7040



Gala profils

Izmanto montāžas pabeigšanai, ja
„Cedral” montē ar pārklāšanos
Metāla ārējā palodze
RAL 7040

Šķiedrcementa dēļu
ETERNIT CEDRAL
apšuvums uz metāla karkasa
Dēļu apšuvuma leņķis- 45°
dēji klāti "skujņirakstā"
Dēļu garums-1200 mm,
platums 190 mm
biezums 10 mm

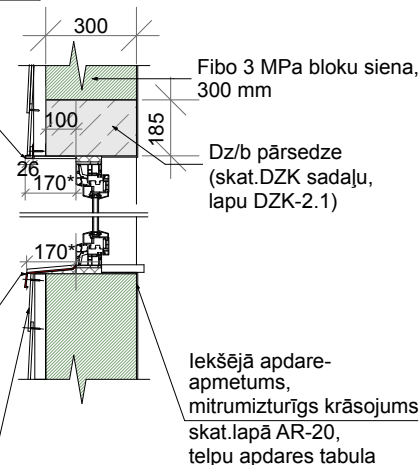

Vispārīgās piezīmes:

- * Logiem paredzēts uzstādīt alumīnija profilu sistēmu, pakešu logu blokiem-divstiklu pakete;
- * Logu rāmjiem tonis ārpuse, iekšpuse-RAL 7040;
- * Ārējās palodzes un metāla nosegdetaļa tonis RAL-7040
- * Iekšējās palodzes paredzētas masīva koka, krāsotas;
- * Visi logi komplektējami ar aplodām un nepieciešamajām noseglīstēm, atbilstošu furnitūru;
- * Jebkuru projektā uzrādīto izstrādājumu detalrasējumi pasūtāmi attiecīgajā izgatavotājuņēmumā, saskaņojami ar projekta autoriem;
- * Logu veids un furnitūra pirms to izgatavošanas saskaņojama ar pasūtītāju un projekta autoriem autoruzraudzības kārtībā;
- * Logu specifikācijā norādītais skaits un vēršanās virzienu atbilstība fasādēs norādītajiem izgatavotājiem jāpārbauda pirms to izgatavošanas. Specifikācijā norādītais vēršanās virziens ir attēlots simboliski, izgatavotājam vadīties pēc fasādēs norādītajiem, neskaidriību gadījumā pirms izgatavošanas precizēt ar projekta autoru.
- * Pirms logu un durvju izgatavošanas visas ailes pārbaudīt un izmērīt dabā, iespējamās nesaistes precizēt autoruzraudzības kārtībā;
- * Veicot jebkuru darbu ievērot ražotāju izstrādātas tehnoloģiskās prasības un rekomendācijas;
- * Iespējamās izmaiņas un neskaidrie jautājumi precizējami un saskaņojami ar projekta autoriem pirms attiecīgo darbu uzsākšanas;
- * Būvdarbu gaitā konstatējot nesaistes starp šai dokumentācijā uzrādītajiem un dabā esošajiem parametriem, informēt autoruzraudzību risinājumu koriģēšanai.

Amats:	Uzvārds:	Paraksts:	Datums:	Objekta nosaukums:	Brīvdabas estrāde Rojā	Marka:	Stadija:	Lapas Nr.:	AR-15
Arhitekti	D. Rampāne		06.2017	Adrese:	Selgas iela 1, Roja, Rojas novads	AR	BP	Lapu sk.:	
	A. Kurpniece		06.2017	Pasūtītājs:	Rojas novada dome	Pasūtījuma Nr.		Mērogs:	1:50
				Lapas nosaukums:	Logu specifikācija.	Arhīva Nr.:		Caurejošais lapas Nr.:	
						RND/2016/L75 (16-03/69)			
						<p>SIA "MODUS-R" Pulkveža Brieža iela 6/7, Rīga, LV-1010, Tālr.: 67334079</p>			